


SLine206

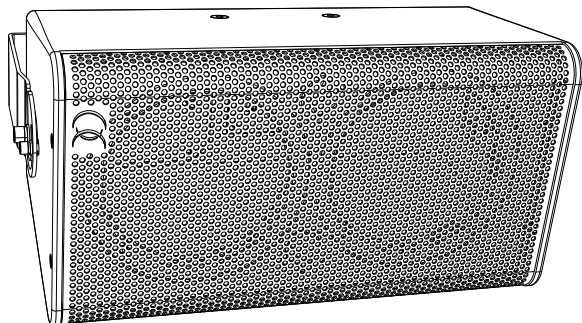

Enceinte passive d'installation 1x6,5" + 1x1" coax + 1x6,5" 8 Ohms

Installation passive speaker 1x6,5" + 1x1" coax + 1x6,5" 8 Ohms

Ébénisterie travaillée et finition sobre très tendance

La SLine206 est équipée de deux haut-parleurs l'un pour les basses et l'autre monté en coaxial pour un gain de volume et une excellente précision dans les médiums et aigus.

Le résultat est une sonorité généreuse équivalente à des enceintes de bien plus grosses dimensions.

Lyre d'accroche murale optionnelle

Compatible avec de nombreux systèmes d'accroche.

Sline206B version noire (black) H11731

Sline206W version blanche (white) H11732

Crafted wood cabinet with a sober, trendy finish.



The SLine206 is equipped with two drivers, one for bass and the other coaxial for increased power handling and excellent midrange and treble precision. The result is a generous sound equivalent to much larger speakers.

Wall bracket optionnal.

Compatible with a wide range of suspension systems

SUPLineB Support mural orientale noir (black) H11619

SUPLineW Support mural orientale blanc (white) H11618




SUPSL206B Lyre d'accroche murale noire (black) H11743

SUPSL206W Lyre d'accroche murale blanche (white) H11744

Compatible VESA100x100

Puissances <i>Power ratings</i>	240 W RMS - 480 W Max / 8 Ohms
Composants <i>Componants</i>	1 Haut-parleur 6,5" (VC 2") + 1x6,5" (VC 2") + 1x1" (VC 1,4") coax
SPL max.	122 dB max.
Sensibilité (1W/1m) <i>Sensitivity (1W/1m)</i>	93 dB
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	90 Hz - 18 KHz (-3dB) / 85 Hz - 20 kHz (-10dB)
Angle de diffusion <i>Dispersion angle</i>	90° x 50° HxV (-6dB)
Construction <i>Material</i>	Finition bois MDF et grille métallique avec mousse acoustique <i>MDF wooden finished and metallic grill with acoustic foam</i>
Accroche <i>Hanging</i>	Lyre d'accroche murale optionnelle et compatible avec de nombreux supports 4 Inserts M8 + VESA 100x100 <i>Optionnal wall bracket and compatible with several accessories 4 M8 inserts + VESA 100</i>
Connections <i>Connectors</i>	Connecteurs Euroblock et Speakon IN et OUT (1+/1-) <i>Euroblock and Speakon IN and OUT (1+/1-) connectors</i>
Dimensions <i>Size</i>	415 x 222 x 210 mm
Poids net <i>Net weight</i>	10 Kg

Dimensions

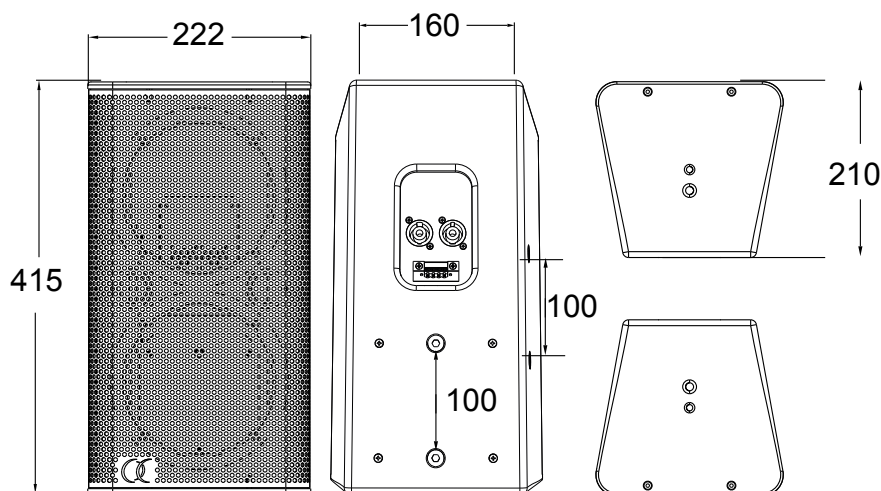


Câblage / Wiring

L'enceinte dispose de deux types de connexions branchées en parallèle soit Speakon soit Eurobloc repérés comme ci-contre.


The loudspeaker has two types of connection in parallel, either Speakon or Eurobloc, as shown on the right.

Veillez respecter l'impédance minimale et la puissance pour le choix de votre amplification. Utilisez des câbles d'une section minimum de 1,5 mm².

Please note the minimum impedance and power when choosing your amplifier. Use cables with a minimum cross-section of 1.5 mm².

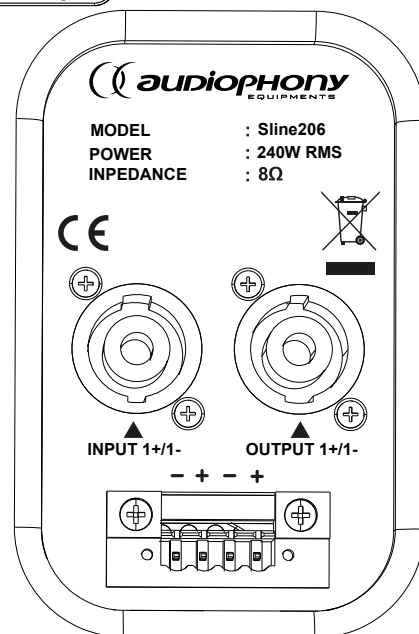

Réponse en fréquences / Frequency response

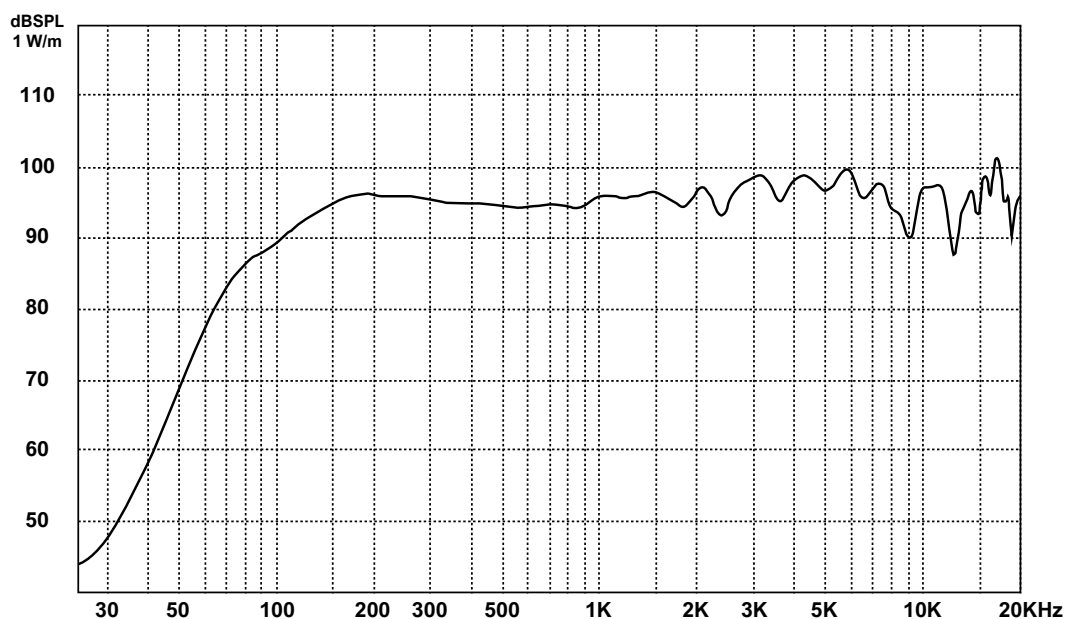

La société AUDIOPHONY® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques techniques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel. Pour bénéficier des dernières informations et mises à jour sur les produits AUDIOPHONY® connectez-vous sur www.audiophony.com

AUDIOPHONY® est une marque déposée par HITMUSIC S.A.S - 595 Rue de la Pièce Grande - 46230 FONTANES - FRANCE

Because AUDIOPHONY® takes the utmost care in its products to make sure you only get the best possible quality, our products are subjects to modifications without prior notice. That is why technical specifications and the products physical configuration might differ from the illustrations.

Make sure you get the latest news and updates about the AUDIOPHONY® products on www.audiophony.com
AUDIOPHONY® is a trademark of HITMUSIC S.A.S - 595 Rue de la Pièce Grande - 46230 FONTANES - FRANCE